


FUNDRAISING MENU - PRVNÍ BLOK INTERNÁTU

Spring Dales Public School – Mulbekh – Ladakh – Jammu and Kashmir – India

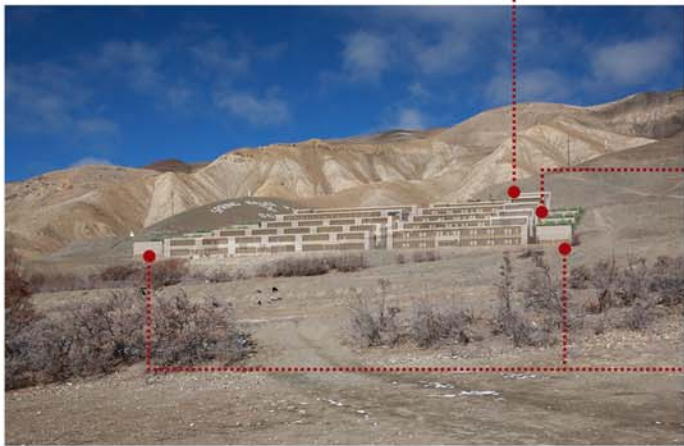

7. JIŽNÍ SOLÁRNÍ STĚNA DO MÍSTNOSTI S NÁDRŽEMI NA VODU

- Prosklená solární stěna, která přeměňuje sluneční záření v teplo, které je akumulováno ve stěnách z dusané hlíny umístěné za solární stěnou, aby nedošlo k zamrznutí vody a děti měli teplou vodu.

6. VÝCHODNÍ PROSKLENÁ SOLÁRNÍ STĚNA DO KOUPELNY


- Prosklená solární stěna, která přeměňuje sluneční záření v teplo, které je akumulováno ve stěnách z dusané hlíny umístěné za solární stěnou, aby děti měli teplo v koupelně.

19. TYPICKÝ LADACKÝ KOMPOSTOVACÍ ZÁCHOD

- Solárně odvětraný.

8. OKENNÍ SLUNEČNÍ CLONY - TYPICKÁ LADACKÁ OKENNÍ DEKORACE

- Sluneční clona, aby se v letních měsících nepřehřívaly dětské pokoje.

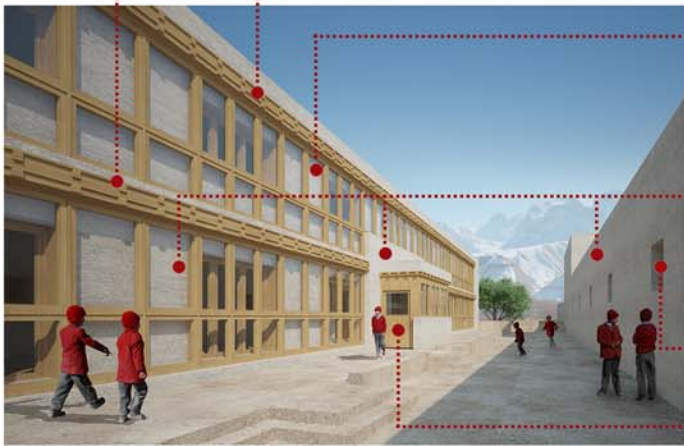

5. JIŽNÍ PROSKLENÁ SOLÁRNÍ STĚNA DO POKOJŮ

- Prosklená solární stěna, která přeměňuje sluneční záření v teplo, které je akumulováno ve stěnách z dusané hlíny umístěné za solární stěnou, aby děti měli teplé prostory pro studium.

4. STĚNY Z DUSANÉ HLÍNY

- Kvalitní izolované stěny z dusané hlíny sloužící k akumulaci a udržení tepla v budově při venkovních teplotách hluboko pod bodem mrazu, aby děti měli teplé místnosti pro studium.

9. OKNA NA SEVERNÍ FASÁDĚ

- Malá okna pouze k prosvětlení koridoru.

11. DVEŘE

- Kvalitní izolované venkovní a vnitřní dveře, aby z pokojů budovy neunikalo teplo do koridoru a ven.

12. DŘEVĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

- Tradiční ladacká konstrukce stropů a zavětrovaných sloupů.

13. DŘEVĚNÝ STROP

- Tradiční ladacký podhled z větví.

10. DVOJITÉ ZASKLENÍ


- Dvojité zasklení k minimalizaci tepelných ztrát okny a prosklenými solárními stěnami.

4. STĚNY Z DUSANÉ HLÍNY

- Kvalitní izolované stěny z dusané hlíny sloužící k akumulaci a udržení tepla v budově při venkovních teplotách hluboko pod bodem mrazu, aby děti měli teplé místnosti pro studium.

16. DŘEVĚNNÁ PODLAHA NA DŘEVĚNNÉM ROŠTU

- Dřevěná podlaha, aby děti seděli na teplé podlaze při studiu.

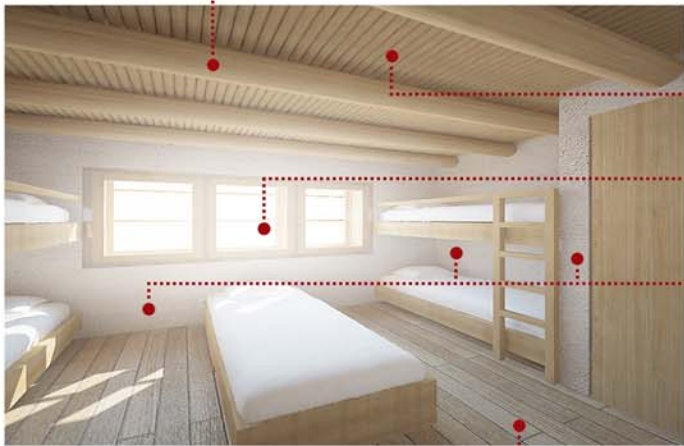

STAVEBNÍ MATERIÁL		CENA		Z CELKOVÉ CENY STAVBY
		Rs.	Kč.	
1	VÝKOPY	80.000	30.000	1.5
2	SMÍŠENÉ ZÁKLADY	350.000	135.000	6
3	VÝZTUŽNÝ ZÁKLADOVÝ TRÁM	270.000	105.000	5
4	STĚNY Z DUSANÉ HLÍNY	190.000	75.000	3.5
5	JIŽNÍ SOLÁRNÍ STĚNA (DŘEVĚNÉ RÁMY)	520.000	200.000	10
6	VÝCHODNÍ SOLÁRNÍ STĚNA DO KOUPELNY (DŘEVĚNÉ RÁMY)	50.000	20.000	1
7	JIŽNÍ SOLÁRNÍ STĚNA DO MÍSTNOSTI S NÁDRŽEMI NA VODU (DŘEVĚNÉ RÁMY)	55.000	25.000	1
8	OKENNÍ SLUNEČNÍ CLONY – LADACKÁ OKENNÍ DEKORACE	350.000	135.000	6
9	OKNA NA SEVERNÍ FASÁDĚ	25.000	10.000	0.5
10	DVOJITÉ OKENNÍ ZASKLENÍ	170.000	70.000	3
11	DVEŘE	190.000	75.000	3.5
12	DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (TRÁMY, SLOUPY)	580.000	225.000	10
13	STROP (VĚTVE)	170.000	70.000	3
14	DŘEVĚNÉ PŘEKLADY (OKNA, DVEŘE)	140.000	55.000	2.5
15	DŘEVĚNÝ VĚNEC	230.000	90.000	4
16	PODLAHA (DŘEVO – POKOJE, KORIDOR; BETON – KOUPELNA, VSTUP)	650.000	250.000	11
17	ELEKTROINSTALACE (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA, KABELY, TRUBKOVÁNÍ)	120.000	50.000	2
18	VODA A KANALIZACE (TRUBKY, FITINKY, BATERIE)	310.000	120.000	5.5
TOTAL STAVEBNÍ MATERIÁL		4.450.000	1.740.000	

NÁBYTEK	600.000	235.000	10
PRÁCE	650.000	250.000	11

TOTAL	5.700.000	2.225.000	
-------	-----------	-----------	--

19	LADACKÝ KOMPOSTOVACÍ ZÁCHOD	600.000	235.000	
----	-----------------------------	---------	---------	--